


ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

Kategori	Underkategori
Glitter	Glitter
Forestillinger	Tekstureret
Tekstureret	Produkttype
	PET
Overfladeareal	Længde
122cm	30 Meter
	PSA har lanceret et udstødningssystem til luftemissioner.
Plaster	10 år
Garanti	Not Elasticitet
Elasticitet	Median
Modstandsdygtighed over for ridser	-
Model adresse	400 µm
Tykkelse (gennemsnit for hver kategori)	Fra 5°C til 30°C
Opbevaringsforhold (maks. 3 år fra levering)	Tør
Installationsmetode	Indvendig
Installationsområde	Fra 12°C til 38°C
Installationstemperatur	ABAB
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	

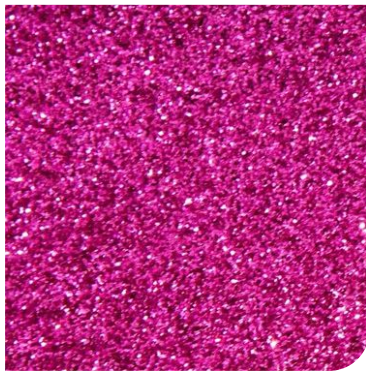

CERTIFICERINGER

CE Vægdekoration (EN15102)	I henhold til	Farveægtighed under vask (ISO 105-X12) - Vurdering i henhold til gråskalaen	Uanalyseret
REACH	Uanalyseret		
Emission af aldehyder (CMR ISO 16000)	Uanalyseret	Modstandsdygtig over for shampoo-vask (ISO 18168)	Uanalyseret
Undersøgelse af flygtige organiske forbindelser (EN16516)	Uanalyseret	Farvebestandighed over for vand (ISO 105-E01)	Uanalyseret
Produktklassificering (EN13502)	Kortvarigt	Galia til at absorbere væsker (ISO 9073-6 2000)	Uanalyseret
Brandklassificerede døre (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Kortvarigt	Væskeabsorptions hastighed (ISO 9073-6 2000)	Uanalyseret
Vægdekoration - specifikation for korkruller (EN13085)	Der blev ikke anmodet om det.	Dimensionsstabilitet (ISO 3759) - 24 timer ved 50°C temperatur - 65% luftfugtighed.	Uanalyseret
IMO/MED Modulus B - E	Nej, den er ikke	Modstandsdygtighed over for varme og termocykling	Kortvarigt
RAIL (ISO 5658-2:2006 + Af:2011)	Uanalyseret	Modstandsdygtighed over for falmning af farve på grund af lys	Kortvarigt
Modstandsdygtighed over for pletter (Tchibo)	Uanalyseret	Test af vedhæftning	24 timer efter installation: 143 kg/cm
Antibakterielle egenskaber JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Uanalyseret	Modstandsdygtighed over for fugt	Uanalyseret
Svampesikkerhed (EN12956)	Uanalyseret		
Vaskbarhed (EN12956)	Uanalyseret		
Let at rengøre (EN12956)	Uanalyseret		

FORSIGTIGHED OG PLEJE

HOLDBARHED:

Dette produkt giver ekstraordinær modstand mod vand, snavs, slitage, UV-stråler og aldring (misfarvning, revner, afskalning).

VEDLIGEHOLDELSE:

For at rengøre filmens overflade skal du anvende en mild sæbe, såsom et neutralt pH-rengøringsmiddel. Undgå produkter med for sur eller for basisk pH. For at fjerne vanskelige pletter skal du hælde varmt vand på (ikke kogende). Brug om nødvendigt en opløsning af isopropylalkohol og vand (70% ISO, 30% H₂O). Brug dog ikke denne opløsning på overflader, der er trykt med Cover Styl. - Brug kun bløde stoffer eller klude til rengøring af filmens overflade for at undgå skader. - Undgå at bruge rengøringsmidler baseret på organiske stoffer, såsom ammoniak eller vaskemidler, da de kan beskadige vinyl. For du bruger rengøringsmidler, bakteriedræbende eller virucidale produkter, skal de testes på en skjult overflade. - I tilfælde af kork er minimal rengøring og vedligeholdelse nødvendig på grund af modstandsdygtighed over for støv og snavs. Brug en blød børste til at rengøre disse overflader. Hvis der er fugt eller fugtpletter på overfladen, skal du bruge en absorberende klud til at tørre fugten væk og derefter tørre den berørte overflade grundigt af så hurtigt som muligt.

For Ikke-kontraktmæssige billeder og data forbeholder Cover Styl sig retten til at ændre sammensætningen af deres folier til hver en tid. Gengivelsen af farver og finishen på computeren kan variere alt efter skærmen og ikke give en rigtig præsentation af det sande udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan undersøge den finish, der bedst passer til dine krav. Som følge af de mindre farvedifferencer i produktionskørslerne, anbefaler vi dig at indkøbe hele den mængde på én gang, du behøver, for at undgå forskelle i udseendet ved gennemførelsen af dit Cover Styl projekt.