


BENDROS SPECIFIKACIJOS

Kategorija	Subkategorija
Blizgesys	Blizgesys
Apdaila	Tekstūruotas
Tekstūruotas	Produkto tipas
	PET
<hr/>	
Plotis	Ilgis
122cm	30 metrai
<hr/>	
Lipni medžiaga	Akriliniai slėgiui jautrūs klėjai su oro išleidimo sistema
Garantija	10 metų
Tempiama	Not Tempiama
Atsparumas įbrėžimams	Vidurkis
Rašto kryptis	-
Storis (vidurkis pagal kategoriją)	400 μm
Laikymo sąlygos (maks. 3 metai nuo pristatymo)	Nuo 5°C iki 30°C
Įrengimo metodas	Sausas
Įrengimo sritis	Viduje
Įrengimo temperatūra	Nuo 12°C iki 38°C
Įrengimo metodas (ABBA - ABAB)	ABAB

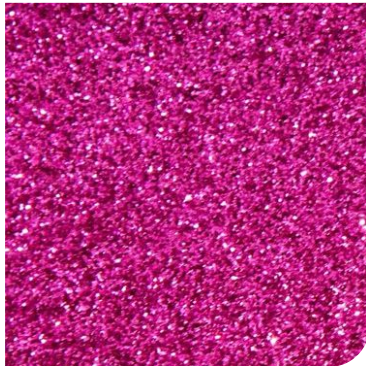

SERTIFIKATAI

CE Sienos danga (EN15102)	Tinkamumas	Spalvos atsparumas trynimui (ISO 105-X12) - Vertinimas pagal pilkumo skalę	Nepatikrinta
REACH	Nepatikrinta		
Aldehidų emisija (CMR ISO 16000)	Nepatikrinta	Spalvos atsparumas plovimui šampūnu (ISO 18168)	Nepatikrinta
Lakiųjų organinių junginių tyrimas (EN16516)	Nepatikrinta	Spalvos atsparumas vandeniui (ISO 105-E01)	Nepatikrinta
Atsparumo ugniai laipsnis (EN13502)	Netrukus	Skysčių sugeriamumas (ISO 9073-6 2000)	Nepatikrinta
Priešgaisrinės durys (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Netrukus	Skysčio sugėrimo greitis (ISO 9073-6 2000)	Nepatikrinta
Sienos danga – kamštienos ritinio specifikacija (EN13085)	Nebuvo reikalaujama	Matmenų stabilumas (ISO 3759) - 24 val. 50°C temperatūroje - 65% drėgnumas	Nepatikrinta
IMO/MED Modulis B - E	Ne	Atsparumas karščiui ir termociklams	Netrukus
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nepatikrinta	Spalvos atsparumas šviesai	Netrukus
Atsparumas dėmėms (Tchibo)	Nepatikrinta	Sukibimo testas	24 valandos po įrengimo: 1.43 Kg/cm
Antibakterinės savybės JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nepatikrinta	Atsparumas drėgmei	Nepatikrinta
Plaunamumas kempine (EN12956)	Nepatikrinta		
Plaunamumas (EN12956)	Nepatikrinta		
Šveičiamumas (EN12956)	Nepatikrinta		

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

PATVARUMAS:

Šis produktas siūlo išskirtinį atsparumą vandeniui, nešvarumams, abraziškai, UV spinduliams ir nusidėvėjimui (geltonavimas, skilinėjimas, išsitempimas/susiarėjimas, sloksniavimas).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

Norėdami nuvalyti plėvelės paviršius, užtepkite švelnaus muilo, tokio kaip neutralaus pH ploviklis. Venkite per daug rūgštinių arba bazinių Ph produktų. Norėdami pašalinti įsisenėjusias dėmes, užpilkite karšto vandens (ne verdančio). Jei reikia, naudokite izopropilo alkoholio ir vandens tirpalą (70% ISO, 30% H₂O). Tačiau šio tirpalo nenaudokite ant Cover Styl spausdintų paviršių. - Valydami plėvelės paviršius, naudokite tik minkštas šluostes arba kempines, kad išvengtumėte pažeidimų. - Venkite naudoti organinio pagrindo, tokio kaip amoniakas arba lakas, valiklius, nes jie gali pakenkti vinilui. Prieš naudojant valymo priemones, baktericidus ir virucidinius produktus, juos reikia išbandyti paslėptame plote. - Kamštinė danga reikalauja minimalus valymo ir priežiūros dėl atsparumo dulkei ir purvui. Naudokite švelnų šepetėlį šioms paviršiams valyti. Jei ant paviršiaus yra drėgmės arba drėgnų dėmių, valymui naudokite drėgmę sugeriančias šluostes ir kuo greičiau ir kruopščiai išdžiovinkite paveiktą plotą. Sekdami šias instrukcijas, užtikrinsite vinilo ilgaamžiškumą ir gerą išvaizdą. Jei atsiranda nuolatinių dėmių, tai reiškia, kad priežiūra ir eksploatacija buvo atlikta netinkamai. Tokiu atveju atlikite remontą su pleistru (negarantuotas, bet veiksmingas ir ekonomiškasis) arba visiškai pakeiskite vinilą.

Sutartyse nenumatyta vaizdinė medžiaga ir duomenys. Cover Styl pasilieka teisę keisti plėvelės sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir todėl gali neperteikti realios išvaizdos. Todėl rekomenduojame internetu užsisakyti pavyzdį arba kreiptis į mus, kad mes galėtume išanalizuoti apdailą, kuri geriausiai atitinka jūsų reikalavimus. Dėl nedidelių gamybos partijų spalvos skirtumų rekomenduojame iškart pirkti tokį kiekį, kokio tuo metu reikia, kad išvengtumėte išvaizdos skirtumų įgyvendindami Cover Styl projektą.